


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz

max. kapacitet	1400 kg	Flänsbredd	126 mm - 200 mm
		Tväråkhastighet	5 / 20 m/min

Motorer

åkmotor

Effekt	0,06 / 0,25 kW
Inkopplingstid	50 %
Antal inkopplingar/timme	240 c/h
Nominellt varvtal	600 / 2.800 1/min
strömhastighet	0,44 / 0,93 A
startström	0,79 / 4,5 A
cos phi _n	0,6 / 0,7
cos phi _A	0,75 / 0,9

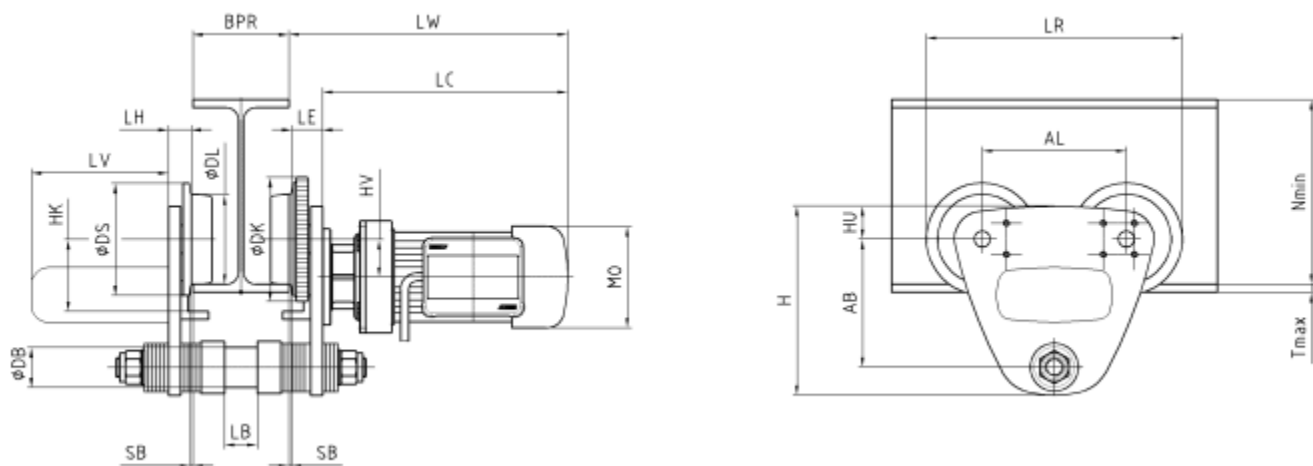

Mått och vikter

AL	150 mm	AB	125 mm	DS	100 mm	DK	115 mm
DL	80 mm	DB	34 mm	HU	41 mm	HV	31,5 mm
H	193 mm	HK	71 mm	LH	22 mm	LR	265 mm
LB	33 mm	LV	175	LC	355 mm	MO	140 mm
LW	389 mm	LE	34 mm	SB _{max}	2 mm	T _{max}	25 mm
N _{min}	130 mm						

Vikt åkverk 37,8 kg

BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor
126 mm	140 mm	>= 1700 mm
141 mm	200 mm	>= 2100 mm

ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
51647 Gummersbach

åkverk EF14

26.06.2015