


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz

lastkapacitet	630 kg	Flänsbredd	201 mm - 300 mm
FEM grupp	1Am / M4	Lyfthastighet	0,8 / 3 m/min
Antal parter	2		
Lyfthöjd	5000 mm		

**Motorer**

**Telfermotor**

Effekt	0,09 / 0,35 kW
Inkopplingstid	60 %
Antal inkopplingar/timme	360 c/h
Nominellt varvtal	640 / 2.770 1/min
strömhastighet	0,8 / 1,14 A
startström	1,02 / 3,3 A
cos phi <sub>N</sub>	0,558 / 0,714
cos phi <sub>A</sub>	0,83 / 0,97

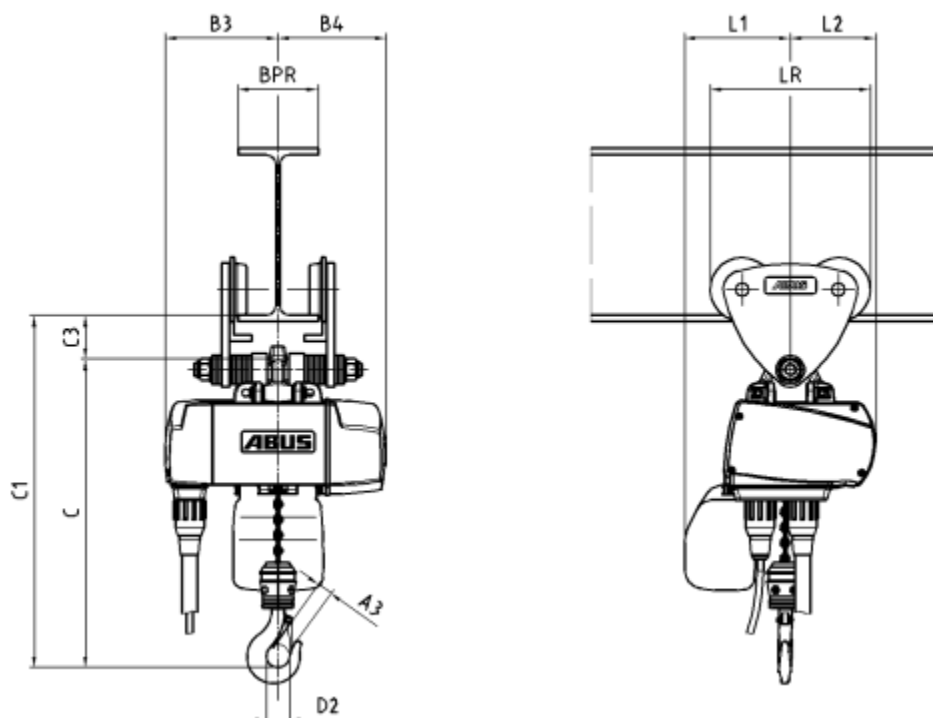

**Mått och vikter**

A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	420 mm
C1	488 mm	C3	68 mm	C4	466 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	250 mm		

lastkrok E 05 - P Vikt ca. 38 kg

BPR <sub>min</sub>	BPR <sub>max</sub>	Radie för kurvor
201 mm	300 mm	>= 2250 mm

**belastningsdata** för bana enligt DIN 4132

<b>Lastfall H</b>	<b>Lastfall HZ</b>
R <sub>max</sub> <sup>1)</sup> / Hjul	FSKA <sup>3)</sup> / Tralla
1639 N	328 N
RKA <sub>min</sub> <sup>2)</sup> / Hjul	
94 N	

<sup>1)</sup> Hjullast utan sidobelastning

<sup>2)</sup> Hjullast under egenvikt utan sidobelastning

<sup>3)</sup> Tvärlast kranbana

ABUS Kransysteme GmbH Sonnenweg 1 51647 Gummersbach	<b>Enkelbana med kättingtelfer</b> GM 2 630.3-2/HF 14	02.06.2004
---	--	------------