


Gäller för 380 V - 415 V / 50 Hz

lastkapacitet	630 kg	Flänsbredd	64 mm - 125 mm
FEM grupp	1Am / M4	Lyfthastighet	0,8 / 3 m/min
Antal parter	2		
Lyfthöjd	5000 mm		

Motorer

Telfermotor

Effekt	0,09 / 0,35 kW
Inkopplingstid	60 %
Antal inkopplingar/timme	360 c/h
Nominellt varvtal	640 / 2.770 1/min
ström hastighet	0,8 / 1,14 A
startström	1,02 / 3,3 A
cos phi _N	0,558 / 0,714
cos phi _A	0,83 / 0,97

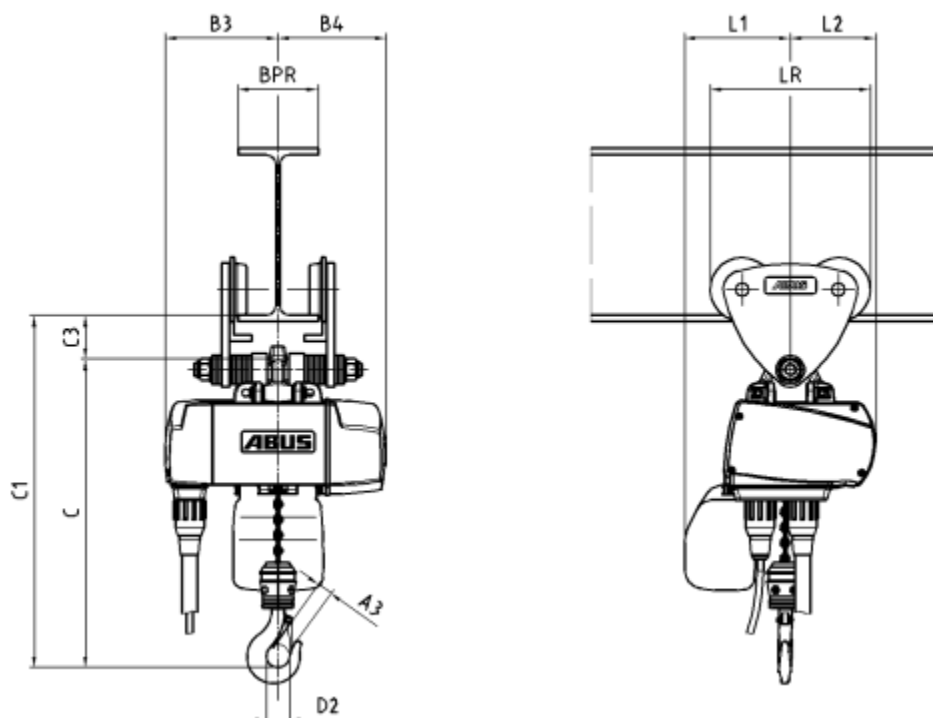

Mått och vikter

A3	31 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	420 mm
C1	488 mm	C3	68 mm	C4	466 mm	D2	43 mm
L1	181 mm	L2	132 mm	LR	250 mm		

lastkrok E 05 - P Vikt ca. 37 kg

BPR _{min}	BPR _{max}	Radie för kurvor
64 mm	90 mm	>= 1100 mm
91 mm	125 mm	>= 1500 mm

belastningsdata för bana enligt DIN 4132

Lastfall H	Lastfall HZ
R _{max} ¹⁾ / Hjul	FSKA ³⁾ / Tralla
1635 N	327 N
RKA _{min} ²⁾ / Hjul	
90 N	

¹⁾ Hjulast utan sidobelastning

²⁾ Hjulast under egenvikt utan sidobelastning

³⁾ Tvärlast kranbana

ABUS Kransysteme GmbH Sonnenweg 1 51647 Gummersbach	Enkelbana med kättingtelfer GM 2 630.3-2/HF 14	02.06.2004
---	--	------------