
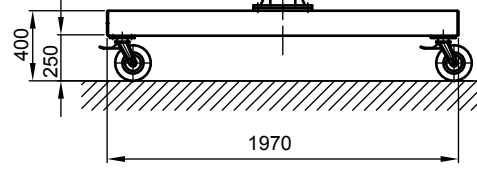


B - B

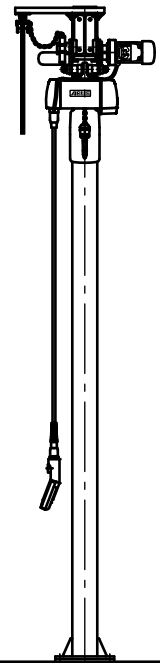

|  |   |
|--|---|
| Kran                                   | LPK 1250 kg x 5000 mm (Storlekar 2)       |
| design bas                             | H2/B3                                     |
| Insatsplats                            | inomhusanvändning                         |
| villkor i omgivningen                  | -5° C upp till +40° C, utan extra tillval |
| telfer + åkverk                        | GM 4 1250.4-2/EF 14                       |
| FEM grupp                              | 1Am / M4                                  |
| tväråk                                 | 5 m/min                                   |
| lyft                                   | 1 / 4 m/min                               |
| total vikt                             | 535 kg (därav telfer + åkverk 76 kg)      |
| Driftspänning                          | 3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)                  |
| total strömförbrukning                 | 1,2 kW                                    |
| Startström för spänningsfallsberäkning | 11,5 A (I <sub>A_HU</sub> * cos phi)      |

lpk - 005 © ABUS Kransysteme GmbH, Änderungen vorbehalten - pritzkau0237\_20150630\_18584402

ABUS Kransysteme GmbH  
 Sonnenweg 1  
 51647 Gummersbach  
 Tel +49 2261 37-0  
 Fax +49 2261 37-247

## Lätt portalkran LPK

**ABUS**

Ansvarig person:  
 Datum: 2015-06-30