
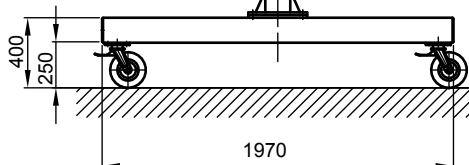


B - B

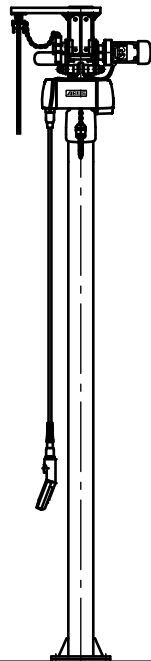

Kran	LPK 1600 kg x 4000 mm (Storlekar 2)
design bas	H2/B3
Insatsplats	inomhusanvändning
villkor i omgivningen	-5° C upp till +40° C, utan extra tillval
telfer + äkverk	GM 6 1600.5-2/EF 22
FEM grupp	3m / M6
tväråk	5 m/min
lyft	1,3 / 5 m/min
total vikt	521 kg (däruv telfer + äkverk 114 kg)
Driftspänning	3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)
total strömförbrukning	2 kW
Startström för spänningsfallsberäkning	17,2 A (IA_HU * cos phi)